




Latitude



Gladiator

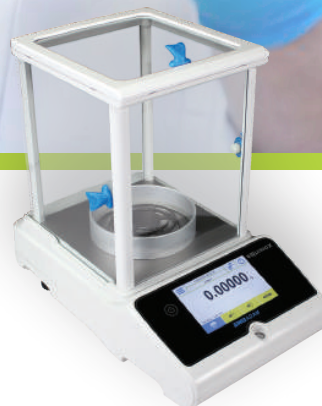

Equinox



Cruiser

# Catalogue Général 2019-2020

# SOMMAIRE

BALANCES D'ANALYSE ET SEMI-MICRO EQUINOX.....	3
BALANCES DE PRÉCISION EQUINOX .....	4
BALANCES D'ANALYSE ET SEMI-MICRO SOLIS.....	5
BALANCES DE PRÉCISION SOLIS.....	6
BALANCES D'ANALYSE ET DE PRÉCISION LUNA .....	7
BALANCES D'ANALYSE ET DE PRÉCISION NIMBUS® .....	8
BALANCES DE PRÉCISION PORTABLES HIGHLAND® .....	9
BALANCES COMPACTES PORTABLES CORE® .....	10
BALANCES COMPACTES CB.....	11
BALANCES COMPACTES PORTABLES DUNE® .....	12
BALANCES MÉCANIQUES TBB .....	13
DESSICCATEUR PMB.....	14
BALANCES COMPACTES ASTRO®.....	16
BALANCES DE COMPTOIR COMPACTES LATITUDE.....	17
BALANCES DE CONTRÔLE DE COMPTOIR CRUISER.....	18
BALANCES CPWPLUS .....	19
BALANCES DE CONTRÔLE DE POIDS GBK ET GFK .....	20
BALANCES DE TABLE ET DE SOL AGB ET AGF.....	21
BALANCES DE COMPTOIR ET AU SOL BKT .....	22
BALANCES DE COMPTOIR COMPTEUSES CRUISER.....	23
BALANCES COMPTEUSES CBD.....	24
BALANCES COMPTEUSES DE COMPTOIR GBC ET GFC..	25
BALANCES DE COMPTOIR ET AU SOL BCT.....	26
BALANCES ÉTANCHES WBW.....	27
BALANCES ÉTANCHES GLADIATOR.....	28
BALANCE POIDS-PRIX SWIFT .....	29
BALANCES COMPTEUSES DE MONNAIES CCEU.....	30
CROCHETS PESEURS SHS .....	31
CROCHETS PESEURS LHS.....	32
CROCHETS PESEURS IHS.....	33
BARRES PESEUSES AELP.....	34
PLATE-FORME PTM.....	35
PLATES-FORMES PT .....	36
TRANSPALETTES PESEURS PTS.....	37
INDICATEURS AE 403.....	38
INDICATEURS AE 503 .....	39
INDICATEURS DE COMPTAGE AE 504.....	40
INDICATEUR GK .....	41
INDICATEUR DE COMPTAGE GC .....	42
PÈSE-BÉBÉ ET TOUT-PETITS MTB.....	43
PÈSE-PERSONNE MDW.....	44
BALANCE DE SANTÉ ET DE FITNESS MUW .....	45
CHAISES PESANTES MCW.....	46
BALANCES VÉTÉRINAIRES CPWPLUS L + MTB.....	47
COFFRETS DE MASSES OIML.....	48



**Marquage Homologué de Type CE** - Un certificat est requis pour la vente de marchandises au poids et dans d'autres applications de pesage spécifiées en Europe. Le marquage homologué de Type CE peut être accordé pour la plupart des types d'instruments de pesage non automatiques (NAWI), une fois que la procédure de test correcte a été effectuée par un organisme agréé. Un rapport d'essai et un certificat sont délivrés au fabricant ou à l'importateur du produit soumis à l'homologation de type.



Adam Equipment fabrique des balances pour des clients de laboratoires, industriels, médicaux, de vente au détail et d'éducation dans le monde entier. Fondé au Royaume-Uni en 1972, Adam a stratégiquement établi un réseau de bureaux global afin de fournir un niveau de service élevé à ses clients à travers le monde. Avec des installations au Royaume-Uni, États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, en Allemagne et en Chine, Adam maintient une forte présence globale.


Depuis ses débuts, Adam s'est concentré pour fournir des produits avec le bon équilibre entre vitesse, performance et valeur. Adam s'est engagé à fabriquer des produits fiables dotés d'une technologie éprouvée et de fonctionnalités intuitives. La société est très fière de fournir à chaque client un support et une assistance complets et réactifs. Adam Equipment UK est certifié ISO 9001-2018 et NMO pour homologuer les balances pour l'usage commercial.

L'engagement d'Adam en faveur d'un développement continu des produits, axé sur les clients, garantit que la société continuera à aller de l'avant, apportant aux clients les solutions de pesage dont ils ont besoin maintenant et à l'avenir.

## Pictogrammes

	Batterie Rechargeable Interne		Heure
	Calibrage Externe		Date
	Calibrage Interne		USB
	Batterie		Port RS-232
	Affichage rétroéclairé		Imprimante intégrée
	Impressions BPL / ISO		Tare
	Pesée sous la balance		Homologué de Type CE
	Dispositif de sécurité		Plusieurs unités de pesée
	Étanche IP66		Étanche IP67

# BALANCES D'ANALYSE ET SEMI-MICRO EQUINOX

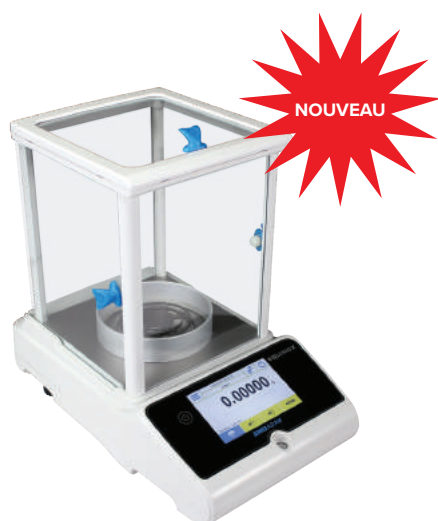

## CARACTÉRISTIQUES

- Grand écran réactif tactile 5" 800x480 pixels
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire
- La mémoire intégrée pour enregistrer des produits et des réglages
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- La mémoire accumule le total des résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Adaptateur secteur inclus

**Polyvalente et résiliente, l'Equinox fournit un fonctionnement intuitif et des fonctions facilement accessibles**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA
- Affichage: Écran tactile de 5"
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 10° à 30°C
- Calibrage: Calibrage externe/ Calibrage Interne Automatique

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l'écran
- Formulation
- Statistiques
- Textile

## Calibrage externe

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>EAB 124e</b>	120g	0.0001g	80mm ø	€1.725,00
<b>EAB 224e</b>	220g	0.0001g	80mm ø	€1.850,00
<b>EAB 314e</b>	310g	0.0001g	80mm ø	€2.025,00

## Calibrage interne

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>EAB 125i</b>	62g / 120g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	€3.300,00
<b>EAB 225i</b>	82g / 220g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	€3.750,00
<b>EAB 124i</b>	120g	0.0001g	80mm ø	€1.900,00
<b>EAB 224i</b>	220g	0.0001g	80mm ø	€2.025,00
<b>EAB 314i</b>	310g	0.0001g	80mm ø	€2.200,00
<b>EAB 414i</b>	410g	0.0001g	80mm ø	€3.000,00
<b>EAB 514i</b>	510g	0.0001g	80mm ø	€3.800,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
104008036	Table Anti-Vibration	€875,00
1060014262	Kit de densité	€275,00
3012014259	Coque en Plastique	€20,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3014011014	Câble RS-232 vers PC	€26,00
700100046	Câble et Cadenas Kensington®	€38,00
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
700100410	Ioniseur ABI-1	€820,00
700100419	E1 1mg - 50g coffret de masses de calibrage	€2475,00
700100420	E1 1mg - 100g coffret de masses de calibrage	€2750,00
700100421	E1 1mg - 200g coffret de masses de calibrage	€3400,00
700100398	E1 5g Masse de calibrage	€130,00
700100399	E1 10g Masse de calibrage	€138,00
700100400	E1 20g Masse de calibrage	€150,00
700100401	E1 50g Masse de calibrage	€165,00
700100026	E2 1mg - 200g coffret de masses de calibrage	€995,00
700100207	E2 1g - 200g coffret de masses de calibrage	€725,00
700100232	E2 50g Masse de calibrage	€65,00
700100022	E2 100g Masse de calibrage	€75,00
700100023	E2 200g Masse de calibrage	€90,00

# BALANCES DE PRÉCISION EQUINOX



## CARACTÉRISTIQUES

- Grand écran tactile réactif 5" 800x480 pixels
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire
- La mémoire intégrée pour enregistrer des produits et des réglages
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- La fonction de tare préprogrammée accélère le processus de pesage répétitif
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- La mémoire accumule le total des résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Adaptateur secteur inclus

*Notre balance la plus sophistiquée, avec des résultats clairs en une seule touche.*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA
- Affichage: Grand écran réactif tactile 5"
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 10° à 30°C
- Calibrage: Calibrage interne automatique / Calibrage externe

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l'écran
- Formulation
- Statistiques
- Textile

## Calibrage interne

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>EPB 363i</b>	360g	0.001g	110mm ø	€1.575,00
<b>EPB 723i</b>	720g	0.001g	110mm ø	€2.025,00
<b>EPB 1203i</b>	1200g	0.001g	110mm ø	€2.475,00
<b>EPB 2103i</b>	2100g	0.001g	110mm ø	€3.175,00
<b>ETB 3202i</b>	3200g	0.01g	185x185mm	€1.575,00
<b>ETB 6202i</b>	6200g	0.01g	185x185mm	€2.025,00

## Calibrage externe

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>EPB 363e</b>	360g	0.001g	110mm ø	€1.400,00
<b>EPB 723e</b>	720g	0.001g	110mm ø	€1.850,00
<b>ETB 3202e</b>	3200g	0.01g	185x185mm	€1.400,00
<b>ETB 6202e</b>	6200g	0.01g	185x185mm	€1.850,00
<b>ETB 8202e</b>	8200g	0.01g	185x185mm	€2.200,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
1060014262	Kit de densité	€275,00
3012014260	Coque en Plastique	€20,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3014011014	Câble RS-232 vers PC	€26,00
700100046	Câble et Cadenas Kensington®	€38,00
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
700100007	F1 100g Masse de calibrage	€40,00
700100012	F1 200g Masse de calibrage	€48,00
700100008	F1 500g Masse de calibrage	€68,00
700100009	F1 1kg Masse de calibrage	€116,00
700100010	F1 2kg Masse de calibrage	€149,00

# BALANCES D'ANALYSE ET SEMI-MICRO SOLIS



## CARACTÉRISTIQUES

- L'écran haute-résolution est large pour une visibilité claire
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Adaptateur secteur inclus

*Une performance superbe et une opération simple pour les laboratoires exigeants*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA
- Affichage: Écran graphique avec des chiffres de 15mm
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 10° à 30°C
- Calibrage: Calibrage externe
- Calibrage: Calibrage interne automatique

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l'écran
- Formulation

## Calibrage externe

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>SAB 514i</b>	510g	0.0001g	80mm ø	€3.525,00
<b>SAB 124e</b>	120g	0.0001g	80mm ø	€1.450,00
<b>SAB 224e</b>	220g	0.0001g	80mm ø	€1.575,00
<b>SAB 314e</b>	310g	0.0001g	80mm ø	€1.750,00

## Calibrage interne

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>SAB 125i</b>	62g / 120g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	€2.250,00
<b>SAB 225i</b>	82g / 220g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	€2.700,00
<b>SAB 124i</b>	120g	0.0001g	80mm ø	€1.625,00
<b>SAB 224i</b>	220g	0.0001g	80mm ø	€1.750,00
<b>SAB 314i</b>	310g	0.0001g	80mm ø	€1.925,00
<b>SAB 414i</b>	410g	0.0001g	80mm ø	€2.725,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix			
104008036	Table Anti-Vibration	€875,00	700100419	E1 1mg - 50g coffret de masses de calibrage	€2475,00
1060014262	Kit de densité	€275,00	700100420	E1 1mg - 100g coffret de masses de calibrage	€2750,00
3012014259	Coque en Plastique	€20,00	700100421	E1 1mg - 200g coffret de masses de calibrage	€3400,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00	700100398	E1 5g Masse de calibrage	€130,00
3014011014	Câble RS-232 vers PC	€26,00	700100399	E1 10g Masse de calibrage	€138,00
700100046	Câble et Cadenas Kensington®	€38,00	700100400	E1 20g Masse de calibrage	€150,00
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU	€75,00	700100401	E1 50g Masse de calibrage	€165,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00	700100026	E2 1mg - 200g coffret de masses de calibrage	€995,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00	700100207	E2 1g - 200g coffret de masses de calibrage	€725,00
700100410	Ioniseur ABI-1	€820,00	700100232	E2 50g Masse de calibrage	€65,00
			700100022	E2 100g Masse de calibrage	€75,00
			700100023	E2 200g Masse de calibrage	€90,00

# BALANCES DE PRÉCISION SOLIS



## CARACTÉRISTIQUES

- L'écran haute-résolution est large pour une visibilité claire
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Adaptateur secteur inclus

## Un écran graphique haute résolution et une précision excellente

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 9VDC 50/60Hz 1A
- Affichage: Écran graphique avec des chiffres de 15mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 10° à 30°C
- Calibrage: Calibrage interne automatique

### APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l'écran
- Formulation

## Calibrage externe

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
SPB 363e	360g	0.001g	110mm ø	€1.125,00
SPB 723e	720g	0.001g	110mm ø	€1.575,00
STB 3202e	3200g	0.01g	185x185mm	€1.125,00
STB 6202e	6200g	0.01g	185x185mm	€1.575,00
STB 8202e	8200g	0.01g	185x185mm	€1.925,00

## Calibrage interne

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
SPB 363i	360g	0.001g	110mm ø	€1.300,00
SPB 723i	720g	0.001g	110mm ø	€1.750,00
SPB 1203i	1200g	0.001g	110mm ø	€2.200,00
SPB 2103i	2100g	0.001g	110mm ø	€2.900,00
STB 3202i	3200g	0.01g	185x185mm	€1.300,00
STB 6202i	6200g	0.01g	185x185mm	€1.750,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
1060014262	Kit de densité pour une lisibilité balance jusqu'à 0,0001g	€275,00
3012014260	Coque en Plastique	€20,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3014011014	Câble RS-232 vers PC	€26,00
700100046	Câble et Cadenas Kensington®	€38,00
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
700100007	F1 100g Masse de calibrage	€40,00
700100012	F1 200g Masse de calibrage	€48,00
700100008	F1 500g Masse de calibrage	€68,00
700100009	F1 1kg Masse de calibrage	€116,00
700100010	F1 2kg Masse de calibrage	€149,00
700100013	F1 5kg Masse de calibrage	€255,00



# BALANCES D'ANALYSE ET DE PRÉCISION NIMBUS®



NBL-p = version avec colonne

## CARACTÉRISTIQUES

- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Boîtier métallique robuste protège les composants internes dans des environnements difficiles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Dispositif de sécurité de la balance
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Adaptateur secteur inclus

## Design innovant associé à des performances puissantes dans une balance haut de gamme

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Adaptateur 18VDC 50/60Hz 830mA
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage: Calibrage externe et interne
- Boîtier: Base en aluminium extrudé avec un boîtier moulé en aluminium
- Température d'utilisation: 15° à 35°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>NBL 12001e</b>	12000g	0.1g	400x300mm	€875,00
<b>NBL 16001e</b>	16000g	0.1g	400x300mm	€975,00
<b>NBL 22001e</b>	22000g	0.1g	400x300mm	€1.125,00
<b>NBL 32001e</b>	32000g	0.1g	400x300mm	€1.495,00
<b>NBL 12001P</b>	12000g	0.1g	400x300mm	€995,00
<b>NBL 16001P</b>	16000g	0.1g	400x300mm	€1.095,00
<b>NBL 22001P</b>	22000g	0.1g	400x300mm	€1.245,00

### APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité



### ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
104008036	Table Anti-Vibration	€875,00
3074010267	Câble USB	€26,00
3012013012	Coque en plastique pour plateau de 400x300mm.	€20,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3014011014	Câble RS-232 vers PC	€26,00
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3014013041	Fermeture de sécurité et câble	€90,00
700100009	F1 1kg Masse de calibrage	€116,00
700100010	F1 2kg Masse de calibrage	€149,00
700100013	F1 5kg Masse de calibrage	€255,00



104008036



1120011156



# BALANCES DE PRÉCISION PORTABLES HIGHLAND®

## CARACTÉRISTIQUES



- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Le rétro-éclairage programmable peut être réglé sur "Toujours ON", "Toujours éteint", ou "ne s'allume que lors de la pesée"
- Tracker de capacité intégré à l'affichage pour surveiller facilement les surcharges possibles
- Les balances s'empilent efficacement et en toute sécurité pour économiser de l'espace (taille du plateau 120 mm uniquement)
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Les doubles touches Tare facilitent l'utilisation avec la main gauche ou droite
- Un indicateur de niveau et des pieds réglables garantissent un réglage correct de l'équilibre pour des résultats de pesée optimaux
- Fente de sécurité pour verrou optionnel de type Kensington et câble anti-vo
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Interface USB incluse pour une communication de données plus rapide
- Le boîtier en ABS solide et durable pour les utilisations industrielles
- La fonction ShockProtect® trois points aide à prévenir les dommages causés par la surcharge aux composants internes
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Le calibrage interne élimine le besoin d'utiliser des masses externes
- Alarme sonore de surcharge avertit lorsque la capacité est dépassée
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La mémoire accumule le total des résultats
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie

**Dotée de nombreuses fonctions, la Highland est une valeur exceptionnelle dans le pesage de précision**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe / Calibrage Interne Manuel
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C
- Modèles homologués de Type CE, NMI (Hollande) et NMO (Royaume-Uni)

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
HCB 123	120g	0.001g	120mm ø	€345,00
HCB 153	150g	0.005g	120mm ø	€275,00
HCB 302	300g	0.01g	120mm ø	€275,00
HCB 602	600g	0.02g	120mm ø	€275,00
HCB 602H	600g	0.01g	120mm ø	€295,00
HCB 1002	1000g	0.01g	120mm ø	€325,00
HCB 1502	1500g	0.05g	120mm ø	€275,00
HCB 2202	2200g	0.01g	120mm ø	€395,00
HCB 3001	3000g	0.1g	120mm ø	€275,00
HCB 6001	6000g	0.1g	145mm ø	€315,00

## Modèles Homologués de Type CE

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
HCB 602M	600g	0.01g	120mm ø	€345,00
HCB 1002M	1000g	0.01g	120mm ø	€425,00
HCB 5001M	5000g	0.1g	120mm ø	€345,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3074010267	Câble USB	€26,00
308002042	Valise de Transport solide pour CQT/HCB	€85,00
308232034	Coques en Plastique (5)	€35,00
308232035	Coques en Plastique (10)	€65,00
308232030	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC	€26,00
700100046	Câble et Cadenas Kensington®	€38,00
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
700100007	Masse de calibrage F1 100g	€40,00
700100012	Masse de calibrage F1 200g	€48,00
700100009	Masse de calibrage F1 1kg	€116,00
700100010	Masse de calibrage F1 2kg	€149,00
700100013	Masse de calibrage F1 5kg	€255,00



308002042



1120011156



700100046

# BALANCES COMPACTES PORTABLES CORE®



## CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Le rétro-éclairage programmable peut être réglé sur "Toujours ON"
- "Toujours éteint" ou "ne s'allume que lors de la pesée"
- Les balances s'empilent efficacement et en toute sécurité pour économiser de l'espace (taille du plateau 120 mm uniquement)
- Les touches de couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Les doubles touches Tare facilitent l'utilisation avec la main gauche ou droite
- Fente de sécurité pour verrou optionnel de type Kensington et câble anti-vol
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- La fonction ShockProtect® trois points aide à prévenir les dommages de surcharge aux composants internes
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Alarme sonore de surcharge avertit lorsque la capacité est dépassée
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- La fonction mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Fonctionne avec un adaptateur secteur (fourni) ou des piles (non fournies)

**Balance compacte la plus durable de sa catégorie, la Core présente une valeur inégalée**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tL.T
- Alimentation: Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

## APPLICATION

- Pesage

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>CQT 202</b>	200g	0.01g	120mm ø	€195,00
<b>CQT 251</b>	250g	0.1g	120mm ø	€110,00
<b>CQT 601</b>	600g	0.1g	120mm ø	€135,00
<b>CQT 1501</b>	1500g	0.1g	120mm ø	€175,00
<b>CQT 2000</b>	2000g	1g	145mm ø	€110,00
<b>CQT 2601</b>	2600g	0.1g	145mm ø	€195,00
<b>CQT 5000</b>	5000g	1g	145mm ø	€130,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
308002042	Valise de Transport solide avec fermeture	€85,00
308232033	Coque en Plastique	€10,00
308232036	Coques en Plastique (5)	€35,00
308232037	Coques en Plastique (10)	€65,00
700100046	Câble et Cadenas Kensington®	€38,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
700100012	Masse de calibrage F1 200g	€48,00
700100072	Masse de calibrage M1 200g	€26,00
700100060	Masse de calibrage M1 500g	€38,00
700100029	Masse de calibrage M1 1kg	€59,00
700100030	Masse de calibrage M1 2kg	€87,00
700100071	Masses de calibrage M1 1g – 2kg	€360,00
700100035	Masses de calibrage M1 1g – 100g	€125,00



# BALANCES COMPACTES CB



## CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Le design léger simplifie le transport et la portabilité
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Indicateur de niveau et pieds réglables pour un bon équilibre
- configuration pour des résultats de pesée optimaux
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Une opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Indicateur de batterie faible avertit les utilisateurs lorsque les piles doivent être remplacées

*Fournit fonctionnalités et uniformité pour une performance portable*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, lb, oz
- Alimentation: 2 piles AA / Adaptateur 200mA 6VDC facultatif
- Affichage: LCD avec des chiffres de 12mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CB 501	500g	0.1g	130mm ø	€54,00
CB 1001	1000g	0.1g	130mm ø	€69,00
CB 3000	3000g	1g	130mm ø	€54,00



## APPLICATION

- Pesage

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
700400120	Adaptateur 6VDC 200mA	€18,00
700230015	Coque de protection en plastique	€10,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
700100060	Masse de calibrage M1 500g	€43,00
700100029	Masse de calibrage M1 1kg	€59,00
700100030	Masse de calibrage M1 2kg	€87,00

# BALANCES COMPACTES PORTABLES DUNE®



DCT 302

## CARACTÉRISTIQUES

- Large écran très contrasté, facilement lisible à distance
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Grand plateau amovible pour un nettoyage rapide
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

*Dotée de multiples fonctions et consistance pour une performance portable*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, oz
- Alimentation: Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA
- Affichage: LCD avec des chiffres de 15mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
DCT 302	300g	0.01g	100mm ø	€145,00
DCT 201	200g	0.1g	145x145mm	€65,00
DCT 601	600g	0.1g	145x145mm	€90,00
DCT 2001	2000g	0.1g	145x145mm	€110,00
DCT 2000	2000g	1g	145x145mm	€65,00
DCT 5000	5000g	2g	145x145mm	€65,00

## APPLICATION

- Pesage



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
700660290	Certificat de Calibrage.....	€55,00
700100012	Masse de calibrage F1 200g .....	€48,00
700100010	Masse de calibrage F1 2kg .....	€149,00
700100072	Masse de calibrage M1 200g .....	€26,00
700100060	Masse de calibrage M1 500g .....	€43,00
700100030	Masse de calibrage M1 2kg .....	€87,00

# BALANCES MÉCANIQUES TBB



## CARACTÉRISTIQUES

- Le crochet optionnel permet le pesage sous la balance
- Fente de sécurité pour verrou optionnel de type Kensington et câble pour aider à prévenir le vol
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- L'amortissement magnétique ralentit le mouvement du pointeur pour des lectures plus rapides
- Les encoches à niveaux et les barres graduées assurent un positionnement positif et la lecture précise des résultats
- Espace de rangement pour les poids inclus
- La TBB 2610T est équipé d'une gamme de tare de 225 g

*Design simplifié pour le pesage de base en laboratoire, en classe ou sur le terrain*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g
- Affichage: Barres graduées avec des chiffres de 7mmde haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Fonte Aluminium

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>TBB 2610S</b>	2610g	0.1g	152mm ø	€126,00
<b>TBB 2610T</b>	2610g	0.1g	152mm ø	€145,00



## APPLICATION

- Pesage

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
700100046	Câble et Cadenas Kensington®	€38,00
3021210953	Crochet de pesée sous la balance	€30,00



700100046

# DESSICCATEUR PMB



## CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours ON", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Le boîtier en aluminium résistant aux rayures protège les composants internes
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- La poignée du plateau permet de placer l'échantillon et de le retirer facilement
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire et Interface USB I / O
- Interface USB inclus pour la transmission plus rapide de données
- Plage de température de 50 °C à 160 °C avec un incrément d'un degré
- Les trois réglages comprennent le chauffage rapide croissant, la montée de température par incréments et la température constante.
- 4 modes pré-réglés permettent les séchages pour des tests de routines de plusieurs produits
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Permet le démarrage automatique du test à la fermeture du couvercle
- Calibrage pour la température et le poids
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Cordon d'alimentation

**Connectivité supérieure dans un dessiccateur grâce à deux ports USB, pour l'acquisition des données et la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Cordon secteur
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Fonte Aluminium
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>PMB 53</b>	50g	0.001g / 0.01%	100mm ø	€1.095,00
<b>PMB 163</b>	160g	0.001g / 0.01%	100mm ø	€1.250,00
<b>PMB 202</b>	200g	0.01g / 0.05%	100mm ø	€995,00



## APPLICATION


- Pesage
- Détermination d'humidité

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
104008036	Table Anti-Vibration	€875,00
3074010267	Câble USB	€32,00
1070010636	Kit de Calibrage de Température	€185,00
301208188	Coque en Plastique	€20,00
3070013622	Filtres en fibre de verre (200)	€110,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC	€26,00
307140001	Coupelles jetables (pack de 250)	€145,00
700100046	Câble et Cadenas Kensington®	€38,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
700100014	Masse de calibrage F1 50g	€32,00
700100007	Masse de calibrage F1 100g	€40,00
700100012	Masse de calibrage F1 200g	€48,00
700100027	Masses de calibrage F1 1g - 100g	€255,00



1120011156



1070010636



307140001

# Filtres en Fibre de Verre pour PMB



## CARACTÉRISTIQUES

- Filtres en fibre de verre (90mm)
- Microfibres de verre borosilicaté avec une densité de 80g/M2
- Sans liant avec un poids de tare constant
- Préviend la formation de peau sur la surface de l'échantillon

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
3070013622	Filtres en fibres de verre pour PMB (pack de 200)	€110,00

# Kit de Calibrage de Temperature pour PMB



## Spécifications Techniques

Modèle	Kit de Calibrage de Temperature pour PMB
Source d'Alimentation	Batterie - 1.5v DC
Valeur Affichée	0.1°C
Température de Fonctionnement	-50°C à 300°C



Étui de Transport Rembourré

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
1070010636	Kit de Calibrage de Tem	€185,00




# Coupelles à Échantillon pour PMB

## Spécifications Techniques



Disponibles en packs de 250

Modèle	Coupelles à Échantillon pour PMB
Diamètre de la coupelle	100mm ø Haut - 100mm - largeur Profondeur - 8mm - hauteur Bas - 93mm - largeur
Matériau de la coupelle	Aluminium



Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
307140001	Coupelles jetables (pack de 250)	€145,00

# BALANCES COMPACTES ASTRO®



## CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Les pieds réglables aident à optimiser la configuration
- Les touches de couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- La protection contre la surcharge permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Boîtier en acier inoxydable robuste pour une durabilité ultime
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Le boîtier, le clavier et l'écran à l'épreuve des éclaboussures facilitent le nettoyage
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Fonctionne avec un adaptateur secteur (fourni) ou des piles (non fournies)
- Indicateur de batterie faible avertit les utilisateurs lorsque les piles doivent être remplacées

*Le design élégant de l'Astro est compact et facile à nettoyer entre les tâches de pesage*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, lb, oz, lb:oz
- Interface: Non disponible
- Alimentation: Adaptateur 6VDC 500mA / 2 piles AAA
- Affichage: LCD avec des chiffres de 18mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Inox
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>ASC 2001</b>	2000g	0.1g	160x180mm	€135,00
<b>ASC 4000</b>	4000g	0.5g	160x180mm	€90,00
<b>ASC 8000</b>	8000g	1g	160x180mm	€90,00



## APPLICATION

- Pesage

## ACCESSORIES

Numéro d'article	Description	Prix
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00



# BALANCES DE COMPTOIR COMPACTES LATITUDE



## CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Les voyants de pesée de contrôle indiquent clairement les limites inférieures, supérieures et acceptables
- La protection contre la surcharge permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Une simple opération de touches permet une configuration et une utilisation faciles
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Les pieds réglables aident à optimiser la configuration
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Pesage de contrôle avec alarme sonore
- La fonction Hold fige le poids affiché, laissant le temps s'écouler sans perdre le résultat
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Le niveau de la batterie est clairement affiché pour indiquer à l'utilisateur que la balance doit être rechargée
- Fonctionne avec une entrée USB basse tension offrant une flexibilité pour l'alimentation de l'appareil

**Une balance portable multi-fonction qui fournit des résultats rapides**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb, lb:oz, oz
- Alimentation: Adaptateur 5VDC 1A / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>LBX 3</b>	3kg	0.5g	245x180mm	€165,00
<b>LBX 6</b>	6kg	1g	245x180mm	€165,00
<b>LBX 12</b>	12kg	2g	245x180mm	€165,00
<b>LBX 30</b>	30kg	5g	245x180mm	€165,00

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Fige les résultats sur l'écran



## ACCESSORIES

Numéro d'article	Description	Prix
3002014371	Valise de transport	€95,00
2020014062	Coque en Plastique (5)	€40,00
2020014063	Coque en Plastique (10)	€75,00
3022014061	Coque en Plastique	€10,00
303149759	Récipient de grande taille	€95,00
303149760	Récipient de taille moyenne	€95,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00



303149759



303149760

# BALANCES DE CONTRÔLE DE COMPTOIR CRUISER



## CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- L'écran LCD complet change de couleur lors du contrôle de pesée, indiquant clairement si le poids est en dessous, au-dessus ou entre les limites acceptables.
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Fonctionnement intuitif grâce au clavier qui permet une configuration et une utilisation aisée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Fonction Hold fige le poids affiché, laissant s'écouler du temps sans perdre le résultat
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons libre
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Le niveau de batterie est clairement affiché pour montrer à l'utilisateur quand la balance doit être rechargée
- Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour alimenter l'instrument

**La balance de contrôle Cruiser fournit une performance puissante pour les besoins industriels**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb
- Interface: RS-232, USB en option
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm de haut
- Calibrage: Non disponible
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: -10° à 40°C
- Calibrage: Calibrage externe
- Modèles homologués de Type CE, NMI (Hollande) et NMO (Royaume-Uni)

## APPLICATION

- Pesée
- Comptage de pièces
- Pesage de contrôle
- Comptage de chèques
- Accumulation de poids
- Pesée en pourcentage
- Pesage total net

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CKT 4	4kg	0.1g	210x300mm	€265,00
CKT 8	8kg	0.2g	210x300mm	€265,00
CKT 16	16kg	0.5g	210x300mm	€265,00
CKT 32	32kg	1g	210x300mm	€265,00
CKT 48	48kg	2g	210x300mm	€265,00
CKT 8H	8kg	0.1g	210x300mm	€325,00
CKT 8UH	8kg	0.05g	210x300mm	€475,00
CKT 16UH	16kg	0.1g	210x300mm	€475,00
CKT 32UH	32kg	0.2g	210x300mm	€475,00
CKT 48UH	48kg	0.5g	210x300mm	€475,00

## Modèles Homologués de Type CE

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CKT 4M	4kg	1g	210x300mm	€320,00
CKT 8M	8kg	2g	210x300mm	€320,00
CKT 20M	20kg	5g	210x300mm	€320,00
CKT 40M	40kg	10g	210x300mm	€320,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3074010267	Câble USB	€32,00
302013912	Valise de transport	€95,00
2020013913	Coque en Plastique (5)	€35,00
2020013914	Coque en Plastique (10)	€65,00
3022013911	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3014011014	Câble RS-232 vers PC	€26,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
202000001	Crochet de pesée sous la balance (monté en usine)	€145,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
2020013915	Option USB	€85,00

# BALANCES CPWPLUS



Modèle avec colonne disponible ref. CPWPLUS P

**La série de balances la plus flexible offre de multiples configurations pour répondre à une variété d'applications**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, lb, lb:oz, oz
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 22mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Base en acier doux
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

## APPLICATION

- Pesage
- Fige les résultats sur l'écran

## CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Le rétro-éclairage programmable peut être réglé sur "Toujours ON" "Toujours éteint" ou "ne s'allume que lors de la pesée"
- Les touches de couleur facilitent la reconnaissance rapide
- des boutons les plus fréquemment utilisés
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Le design léger simplifie le transport et la portabilité
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Le boîtier, le clavier et l'écran à l'épreuve des éclaboussures facilitent le nettoyage
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- La fonction Hold bloque le poids affiché,
- laisser le temps s'écouler sans perdre le résultat
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CPWplus 6	6kg	0.002kg	300x300mm	€165,00
CPWplus 15	15kg	0.005kg	300x300mm	€165,00
CPWplus 35	35kg	0.01kg	300x300mm	€165,00
CPWplus 75	75kg	0.02kg	300x300mm	€165,00
CPWplus 150	150kg	0.05kg	300x300mm	€165,00
CPWplus 200	200kg	0.05kg	300x300mm	€175,00
CPWplus 6P	6kg	0.002kg	300x300mm	€245,00
CPWplus 15P	15kg	0.005kg	300x300mm	€245,00
CPWplus 35P	35kg	0.01kg	300x300mm	€245,00
CPWplus 75P	75kg	0.02kg	300x300mm	€245,00
CPWplus 150P	150kg	0.05kg	300x300mm	€245,00
CPWplus 200P	200kg	0.05kg	300x300mm	€255,00
CPWplus 35M	35kg	0.01kg	500x500mm	€305,00
CPWplus 75M	75kg	0.02kg	500x500mm	€305,00
CPWplus 150M	150kg	0.05kg	500x500mm	€305,00
CPWplus 200M	200kg	0.05kg	500x500mm	€315,00
CPWplus 35L	35kg	0.01kg	900x600mm	€405,00
CPWplus 75L	75kg	0.02kg	900x600mm	€405,00
CPWplus 150L	150kg	0.05kg	900x600mm	€405,00
CPWplus 200L	200kg	0.05kg	900x600mm	€415,00
CPWplus 300L	300kg	0.1kg	900x600mm	€425,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
700100099	Valise de Transport solide avec fermeture (300x300mm modèle).....	€95,00
112001156	Imprimante Thermique ATP .....	€250,00
700200059	Tapis en caoutchouc anti-dérapant pour CPWplus -L .....	€23,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC.....	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB .....	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU .....	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage .....	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP .....	€375,00



700100099



600002028



112001156

# BALANCES DE CONTRÔLE DE POIDS GBK ET GFK



## CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétroéclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Indicateur de capacité intégré à l'affichage pour surveiller facilement les surcharges possibles
- Les voyants LED de contrôle de pesée s'allument pour indiquer clairement les limites de poids inférieures, supérieures et acceptables
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur "Toujours actif", "Toujours éteint" ou "Allumé" uniquement lors du pesage
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- L'indicateur de niveau et les pieds de réglage permettent une configuration correcte de la balance pour des résultats de pesée optimaux
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Pesage de contrôle avec alarme sonore
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Mémoire d'accumulation du total des résultats
- Comptage de pièces avec tailles d'échantillons librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces permet d'affiner automatiquement le poids des pièces au fur et à mesure de l'ajout de pièces.
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie

## La meilleure solution pour les tâches exigeantes industrielles et de fabrication

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg
- Interface: RS-232, USB en option
- Alimentation: Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Indicateur en plastique ABS avec une base en aluminium coulé
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

### APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>GBK 8</b>	8kg	0.1g	300x400mm	€395,00
<b>GBK 16</b>	16kg	0.5g	300x400mm	€365,00
<b>GBK 32</b>	32kg	1g	300x400mm	€365,00
<b>GBK 60</b>	60kg	2g	300x400mm	€365,00
<b>GBK 120</b>	120kg	5g	300x400mm	€365,00
<b>GFK 75</b>	75kg	5g	400x500mm	€410,00
<b>GFK 75H</b>	75kg	1g	400x500mm	€495,00
<b>GFK 150</b>	150kg	10g	400x500mm	€410,00
<b>GFK 150H</b>	150kg	2g	400x500mm	€495,00
<b>GFK 300</b>	300kg	20g	400x500mm	€410,00
<b>GFK 600</b>	600kg	50g	600x800mm	€550,00



### ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3074010267	Câble USB	€32,00
3052010526	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB (commande du câble obligatoire)	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00



1120011156



600002028

# BALANCES DE TABLE ET DE SOL AGB ET AGF



## FEATURES

- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de pesée de contrôle
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Les pieds en caoutchouc robustes assurent la stabilité de l'appareil
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Une interface RS-232 est disponible pour une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- La fonction Hold fige le poids affiché, laissant le temps s'écouler sans perdre le résultat
- Indicateur gradué IP67 (Protection contre l'eau et la poussière)
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Le filtrage numérique sélectionnable pour la pesée animale / dynamique permet d'obtenir des résultats cohérents pour les sujets en mouvement
- Homologué de Type CE
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation: Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Indicateur inox avec base en aluminium
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Maintien de la valeur de crête
- Fige le poids sur l'écran

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>AGB 8</b>	8kg	0.1g	300x400mm	€495,00
<b>AGB 16</b>	16kg	0.2g	300x400mm	€495,00
<b>AGB 35</b>	35kg	0.5g	300x400mm	€495,00
<b>AGB 70</b>	70kg	1g	300x400mm	€495,00
<b>AGF 150</b>	150kg	5g	400x500mm	€545,00
<b>AGF 300</b>	300kg	10g	400x500mm	€545,00
<b>AGF 600</b>	600kg	20g	600x800mm	€685,00

## Modèles Homologués de Type CE

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>AGB 6M</b>	6kg	2g	300x400mm	€575,00
<b>AGB 15M</b>	15kg	5g	300x400mm	€575,00
<b>AGB 30M</b>	30kg	10g	300x400mm	€575,00
<b>AGB 60M</b>	60kg	20g	300x400mm	€575,00
<b>AGF 60M</b>	60kg	20g	400x500mm	€625,00
<b>AGF 150M</b>	150kg	50g	400x500mm	€625,00
<b>AGF 300M</b>	300kg	0.1kg	400x500mm	€625,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description.....	Prix
3134012936	RS-232 Câble (connecteur 9 broches 1,5 m monté en usine) .....	€135,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP .....	€250,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB .....	€28,00
1100011297	Boîtier relais .....	€115,00
600002028	Programme de données Adam DU .....	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage .....	€55,00
700660288	Certificat de Calibrage (600kg modèle) .....	€90,00

# BALANCES DE COMPTOIR ET AU SOL BKT



## CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante intégrée pour imprimer des étiquettes avec poids, poids moyen à la pièce, description du produit, date, heure et codes QR
- LCD vif et rétroéclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Un indicateur de niveau et des pieds réglables garantissent un réglage correct de la balance pour des résultats de pesée optimaux
- Grand plateau de pesée en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Une interface RS-232 est disponible pour une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- La protection contre la surcharge permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Contrôle du poids avec alarme sonore et fonction de maintien
- Mémoire d'accumulation du total des résultats
- Personnaliser les informations d'étiquette avec le logiciel fourni pour inclure les codes QR, la date, l'heure, le poids net, le poids brut, la tare, etc.
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Taille de l'étiquette fixe

**Produisez rapidement des étiquettes personnalisées et des barres-codes avec l'imprimante intégrée**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 3A / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Indicateur en plastique ABS avec une base en aluminium coulé
- Température d'utilisation: -10° à 40°C
- Taille des étiquettes: 50 mm de largeur sur 30 mm de hauteur, avec 800 étiquettes par rouleau

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien de la valeur de crête
- Impression d'étiquettes / codes-barres

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>BKT 8</b>	8kg	0.1g	300x400mm	€595,00
<b>BKT 16</b>	16kg	0.5g	300x400mm	€595,00
<b>BKT 32</b>	32kg	1g	300x400mm	€595,00
<b>BKT 60</b>	60kg	2g	300x400mm	€595,00
<b>BKT 120</b>	120kg	5g	300x400mm	€595,00
<b>BKT 75</b>	75kg	5g	400x500mm	€675,00
<b>BKT 150</b>	150kg	10g	400x500mm	€675,00
<b>BKT 300</b>	300kg	20g	400x500mm	€675,00
<b>BKT 600</b>	600kg	50g	600x800mm	€815,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
700660288	Certificat de Calibrage (BKT 600)	€90,00

# BALANCES DE COMPTOIR COMPTEUSES CRUISER



## CARACTÉRISTIQUES

- Trois écrans LCD rétroéclairés affichent le poids, le poids unitaire et le comptage simultanément
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Une interface RS-232 est disponible pour une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- L'interface USB optionnel simplifie la communication de données
- Le boîtier en ABS solide est durable pour un usage industriel
- Les pieds réglables aident à optimiser la configuration
- Mémoire intégrée pour stocker les produits et les paramètres via la touche PLU
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Résolution de comptage interne 1: 600 000 pour des résultats précis
- L'optimisation du comptage des pièces permet d'affiner automatiquement le poids des pièces au fur et à mesure de l'ajout de pièces.
- Comptage de pièces avec tailles d'échantillons librement sélectionnables
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Programmable pour compter un nombre de pièces prédéfini
- Adaptateur secteur inclus
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où

**Avec une utilisation aisée et un design robuste, la balance compteuse Cruiser fournit une solution puissante pour les besoins industriels**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb
- Interface: RS-232, USB en option
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: -10° à 40°C
- Calibrage: Calibrage externe
- Modèles homologués de Type CE, NMI (Hollande) et NMO (Royaume-Uni)

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>CCT 4</b>	4kg	0.1g	210x300mm	€265,00
<b>CCT 8</b>	8kg	0.2g	210x300mm	€265,00
<b>CCT 16</b>	16kg	0.5g	210x300mm	€265,00
<b>CCT 32</b>	32kg	1g	210x300mm	€265,00
<b>CCT 48</b>	48kg	2g	210x300mm	€265,00
<b>CCT 8UH</b>	8kg	0.05g	210x300mm	€475,00
<b>CCT 16UH</b>	16kg	0.1g	210x300mm	€475,00
<b>CCT 32UH</b>	32kg	0.2g	210x300mm	€475,00
<b>CCT 48UH</b>	48kg	0.5g	210x300mm	€475,00

## Modèles Homologués de Type CE

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>CCT 4M</b>	4kg	1g	210x300mm	€320,00
<b>CCT 8M</b>	8kg	2g	210x300mm	€320,00
<b>CCT 20M</b>	20kg	5g	210x300mm	€320,00
<b>CCT 40M</b>	40kg	10g	210x300mm	€320,00




## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3074010267	Câble USB	€32,00
302013912	Valise de transport	€95,00
2020013913	Coque en Plastique (5)	€35,00
2020013914	Coque en Plastique (10)	€65,00
3022013911	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3014011014	Câble RS-232 vers PC	€26,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
2020013915	Option USB	€85,00

## CARACTÉRISTIQUES

- LCD rétroéclairé indique le poids, le poids unitaire et le comptage, fournissant les informations clés simultanément
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours ON", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Compatible avec une connexion vers des plates-formes avec un maximum de quatre capteurs
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La mémoire accumule le total des résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles pour un rappel quand nécessaire
- Programmable pour compter un nombre prédéterminé de pièces
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

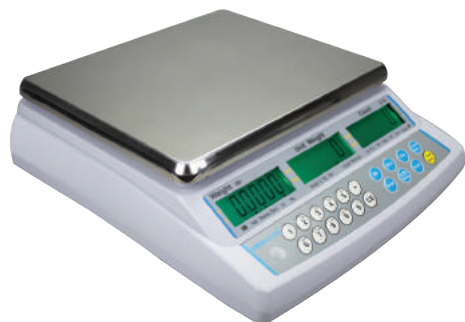

## Accélérez les tâches de comptage complexes et volumineuses

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg
- Interface: RS-232, Port pour seconde balance, USB en option
- Alimentation: Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>CBD 4</b>	4kg	0.1g	225x275mm	€295,00
<b>CBD 8</b>	8kg	0.2g	225x275mm	€295,00
<b>CBD 16</b>	16kg	0.5g	225x275mm	€295,00
<b>CBD 32</b>	32kg	1g	225x275mm	€295,00
<b>CBD 48</b>	48kg	2g	225x275mm	€305,00



### APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage
- Accumulation de poids
- Opération de deux balances simultanément

### ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
302000001	Valise de transport	€95,00
302205006	Coque en Plastique	€10,00
700200057	Coques en Plastique (5)	€35,00
700200058	Coques en Plastique (10)	€65,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00



# BALANCES COMPTEUSES DE COMPTOIR GBC ET GFC



## CARACTÉRISTIQUES

- Un écran LCD rétroéclairé affiche le poids, le poids unitaire et le comptage simultanément
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur «Toujours ON»
- «Toujours éteint» ou «ne s'allume que lors de la pesée»
- Les pieds réglables aident à optimiser la configuration
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Boîtier, clavier et écran résistants aux éclaboussures: nettoyage facile et tranquillité d'esprit
- Alarme sonore de surcharge avertit lorsque la capacité est dépassée
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Résolution de comptage interne 1: 600 000 pour des résultats précis
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces permet d'affiner automatiquement le poids des pièces au fur et à mesure de l'ajout de pièces.
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Les impressions incluent la date et l'heure pour le suivi des données au sein des directives de bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- L'utilisateur peut programmer l'alarme pour qu'elle sonne lorsque le total prédéfini est atteint
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie

## Une durabilité exceptionnelle pour les besoins de comptage industriels

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg
- Interface: RS-232, USB en option
- Alimentation: Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Base en acier doux
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

### APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>GBC 16</b>	16kg	0.5g	300x400mm	€365,00
<b>GBC 32</b>	32kg	1g	300x400mm	€365,00
<b>GBC 60</b>	60kg	2g	300x400mm	€365,00

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>GFC 75</b>	75kg	5g	400x500mm	€410,00
<b>GFC 150</b>	150kg	10g	400x500mm	€410,00
<b>GFC 300</b>	300kg	20g	400x500mm	€410,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3052010526	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00



1120011156



600002028

# BALANCES DE COMPTOIR ET AU SOL BCT



## CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante intégrée pour imprimer des étiquettes avec poids, poids moyen à la pièce, comptage, description du produit, date, heure et codes QR
- LCD lumineux et rétroéclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur «Toujours actif», «Toujours éteint» ou «Lumière uniquement lors du pesage».
- Les pieds réglables aident à optimiser la configuration
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Une interface RS-232 est disponible pour une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Comptage de pièces avec tailles d'échantillons librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces permet d'affiner automatiquement le poids des pièces à mesure que des pièces sont ajoutées et 1006 mémoires PLU
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Taille de l'étiquette fixe

*L'imprimante intégrée facilite les lourdes tâches de comptage industrielles*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesée: g, kg, lb, oz
- Interface: RS-232
- Alimentation: adaptateur 12VDC 50 / 60Hz 3A / batterie interne rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec chiffres de 34 mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Taille des étiquettes 50 mm de largeur sur 30 mm de hauteur, avec 800 étiquettes par rouleau
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>BCT 16</b>	16kg	0.5g	300x400mm	€645,00
<b>BCT 32</b>	32kg	1g	300x400mm	€645,00
<b>BCT 60</b>	60kg	2g	300x400mm	€645,00
<b>BCT 75</b>	75kg	5g	400x500mm	€725,00
<b>BCT 150</b>	150kg	0.01kg	400x500mm	€725,00
<b>BCT 300</b>	300kg	0.02kg	400x500mm	€725,00

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage
- Moyenne
- Impression d'étiquettes / codes-barres



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00
700660288	Certificat de Calibrage (BKT 600)	€90,00

\* Des frais de main d'œuvre supplémentaires sont applicables

# BALANCES ÉTANCHES WBW



## CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours ON", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au-dessus ou entre les limites acceptables.
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Adaptateur secteur inclus
- Balance de contrôle de poids graduée IP66 (Protection contre l'eau et la poussière)

**Le contrôle de pesée est un jeu d'enfant grâce aux indicateurs LED colorés de la WBW**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb, lb:oz
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>WBW 2</b>	2kg	0.2g	210x173mm	€225,00
<b>WBW 4</b>	4kg	0.5g	210x173mm	€225,00
<b>WBW 8</b>	8kg	1g	210x173mm	€225,00
<b>WBW 16</b>	16kg	2g	210x173mm	€225,00



## APPLICATION

- Pesage
- Contrôle du poids

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
2020010755	Ecran arrière (monté en usine)	€80,00
303200002	Coques en plastique (10)	€65,00
303200003	Coques en plastique (10)	€125,00
303209190	Coque en plastique	€10,00
303147959	Récipient de grande taille (complet avec raccord à la balance)	€95,00
303147960	Récipient de taille moyenne (complet avec raccord à la balance)	€95,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00

# BALANCES ÉTANCHES GLADIATOR



## CARACTÉRISTIQUES

- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournissant des résultats stables des sujets en mouvement
- Modèles Homologués de Type CE
- Protection contre l'eau et la poussière gradué IP67
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb, lb:oz, oz, N, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation: Batterie Interne Rechargeable / Cordon secteur
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Inox
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Fige les résultats sur l'écran

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>GGS 8</b>	8kg	0.2g	250x250mm	€575,00
<b>GGS 16</b>	16kg	0.5g	250x250mm	€575,00
<b>GGS 35</b>	35kg	1g	250x250mm	€575,00
<b>GGB 35</b>	35kg	1g	300x400mm	€655,00
<b>GGB 75</b>	75kg	2g	300x400mm	€655,00
<b>GGF 75</b>	75kg	2g	400x500mm	€795,00
<b>GGF 150</b>	150kg	5g	400x500mm	€795,00
<b>GGL 150</b>	150kg	5g	450x600mm	€925,00
<b>GGL 300</b>	300kg	10g	450x600mm	€925,00

## Modèles Homologués

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>GGS 6M</b>	6kg	2g	250x250mm	€655,00
<b>GGS 15M</b>	15kg	5g	250x250mm	€655,00
<b>GGS 30M</b>	30kg	10g	250x250mm	€655,00
<b>GGB 30M</b>	30kg	10g	300x400mm	€735,00
<b>GGB 60M</b>	60kg	20g	300x400mm	€735,00
<b>GGF 60M</b>	60kg	20g	400x500mm	€875,00
<b>GGF 150M</b>	150kg	50g	400x500mm	€875,00
<b>GGL 150M</b>	150kg	50g	450x600mm	€1025,00
<b>GGL 300M</b>	300kg	0.1kg	450x600mm	€1025,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3134012936	Câble RS-232 (vers connecteur 9 broches 1,5 m monté en usine)	€135,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
1100011297	Boitier relais	€115,00
600002028	Programme d'Acquisition de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de calibrage	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00

# BALANCE POIDS-PRIX SWIFT



## CARACTÉRISTIQUES

- Un écran LCD rétroéclairé affiche le poids, le prix unitaire et le prix total, pour fournir les informations clés simultanément
- L'écran arrière monté sur un pilier ou à l'arrière de la balance permet aux clients de voir les données clés
- Les pieds réglables aident à optimiser la configuration
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Une interface RS-232 est disponible pour une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- L'interface USB optionnel simplifie la communication de données
- La protection contre la surcharge permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Les canaux d'égouttement aident à détourner les déversements des composants internes de la balance
- Fonction d'effacement automatique = auto-clear
- Les emplacements de mémoire de recherche de produit (PLU) stockent une gamme d'articles pour le rappel quand nécessaire
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Disponible dans plusieurs devises monétaires
- La fonction auto-extinction conserve la durée de vie de la batterie
- Homologué de Type CE
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où

**Simple et élégant pour un calcul rapide des prix dans un environnement commercial**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg
- Interface: RS-232, USB en option
- Alimentation: Cordon secteur
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: -10° à 40°C
- Unités de pesage: lb, oz
- Modèles homologués par CE, NMI (Hollande), et NMO (Royaume-Uni)

## APPLICATION

- Pesage
- Calcul de prix

## Modèles Homologués de Type CE

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>SWZ 3D</b>	1.5Kg / 3kg	0.5g / 1g	210x300mm	€245,00
<b>SWZ 6D</b>	3kg / 6kg	1g / 2g	210x300mm	€245,00
<b>SWZ 15D</b>	6kg / 15kg	2g / 5g	210x300mm	€245,00
<b>SWZ 30D</b>	15kg / 30kg	5g / 10g	210x300mm	€245,00
<b>SWZ 3DP</b>	1.5Kg / 3kg	0.5g / 1g	210x300mm	€270,00
<b>SWZ 6DP</b>	3kg / 6kg	1g / 2g	210x300mm	€270,00
<b>SWZ 15DP</b>	6kg / 15kg	2g / 5g	210x300mm	€270,00
<b>SWZ 30DP</b>	15kg / 30kg	5g / 10g	210x300mm	€270,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description.....	Prix
3074010267	Câble USB.....	€32,00
302013912	Valise de transport .....	€95,00
3022013911	Coque en Plastique .....	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP .....	€250,00
3014011014	Câble RS-232 vers PC .....	€26,00
303149759	Récipient de grande taille (complet avec raccord à la balance).....	€95,00
303149760	Récipient de taille moyenne (complet avec raccord à la balance).....	€95,00
600002028	Programme de données Adam DU .....	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage .....	€55,00
1120014641	Imprimante à impact AIP .....	€375,00
2020013915	Option USB ( Type B) .....	€85,00

# BALANCES COMPTEUSES DE MONNAIES CCEU



## CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétroéclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Contrôle de mot de passe de sécurité
- Accumulation en mémoire totalise les valeurs des pièces
- Peut recevoir neuf unités de pièces différentes et deux tailles de jetons différentes
- Les pieds réglables aident à optimiser la configuration
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Le design léger simplifie le transport et la portabilité
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Alarme sonore de surcharge avertit lorsque la capacité est dépassée
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Compte les pièces en Euros ou en Livres Sterling, mais peut être configurée pour d'autres monnaies aussi

**Comptage de pièces de monnaie fiable et efficace, fournissant une assurance de la qualité**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, PCS
- Interface: RS-232, USB en option
- Alimentation: Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CCEU 20	20kg	1g	225x275mm	€265,00



## APPLICATION

- Comptage de pièces
- Pesage

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
302000001	Valise de transport	€95,00
302205006	Coque en Plastique	€10,00
700200057	Coques en Plastique (5)	€35,00
700200058	Coques en Plastique (10)	€65,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00



302000001



3074010266



1120011156

# CROCHETS PESEURS SHS



## CARACTÉRISTIQUES

- Écran LED lumineux permettant une excellente lisibilité dans la plupart des environnements
- Crochet tournant à 360 degrés permet une manipulation souple des objets encombrants ou surdimensionnés
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- La télécommande permet un fonctionnement mains libres en toute sécurité
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

*Apporter la force et la sécurité au premier plan des milieux industriels*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, lb, N
- Alimentation: Cordon secteur / 4 piles AA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LED avec des chiffres de 15mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Polycarbonate
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Prix HT
SHS 50	50kg	0.01kg	€220,00
SHS 150	150kg	0.02kg	€220,00
SHS 300	300kg	0.05kg	€230,00



## APPLICATION

- Pesage

Adam Equipment Co. Ltd., ses directeurs, son personnel, ses propriétaires ainsi que ses sociétés et organisations affiliées ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des blessures résultant de l'utilisation des machines au-delà de leurs capacités et des limites de la surcharge.

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description.....	Prix
700660290	Certificat de Calibrage .....	€55,00

# CROCHETS PESEURS LHS



## FEATURES

- Affichage LED lumineux pour une excellente visibilité dans la plupart des environnements
- Le crochet rotatif permet un accès facile pendant le chargement, puis se verrouille en toute sécurité pendant le pesage
- Le design léger simplifie le transport et la portabilité
- La télécommande permet un fonctionnement sécurisé et mains libres
- Une construction robuste qui répond aux exigences industrielles
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie

**Approprié pour le pesage des charges modérées, le LHS offre une durabilité pour le pesage en suspension**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, lb, N
- Alimentation: Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LED avec des chiffres de 25mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Fonte Aluminium
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Prix HT
LHS 500	500kg	0.1kg	€435,00
LHS 1500	1500kg	0.2kg	€435,00
LHS 2000	2000kg	0.5kg	€495,00



## APPLICATION

- Pesage

Adam Equipment Co. Ltd., ses directeurs, son personnel, ses propriétaires ainsi que ses sociétés et organisations affiliées ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des blessures résultant de l'utilisation des machines au-delà de leurs capacités et des limites de la surcharge.

## ACCESSOIRES

Numéro d'article Description..... Prix  
700660290 Certificat de Calibrage ..... €55,00



# CROCHETS PESEURS IHS



## CARACTÉRISTIQUES

- Écran LED lumineux permettant une excellente lisibilité dans la plupart des environnements
- Le crochet rotatif permet un accès facile pendant le chargement, puis se verrouille en toute sécurité pendant le pesage
- La télécommande permet un fonctionnement mains libres en toute sécurité
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le couvercle étanche protège les composants internes contre la saleté et les éclaboussures dans des environnements difficiles
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie

*Lorsque la force et la sécurité sont essentielles, le crochet IHS apporte la solution optimale peser des charges suspendues*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg
- Alimentation: Adaptateur 7.2VDC 50/60Hz 2A / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LED avec 30mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe

## APPLICATION

- Pesage

Modèle	Capacité	Précision	Prix HT
IHS 1	1000kg	0.2kg	€695,00
IHS 3	3000kg	0.5kg	€795,00
IHS 5	5000kg	1kg	€875,00
IHS 10	10000kg	2kg	€1.175,00



Adam Equipment Co. Ltd., ses directeurs, son personnel, ses propriétaires ainsi que ses sociétés et organisations affiliées ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des blessures résultant de l'utilisation des machines au-delà de leurs capacités et des limites de la surcharge.

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description.....	Prix
700660290	Certificat de Calibrage .....	€55,00

# BARRES PESEUSES AELP



## CARACTÉRISTIQUES

- Les barres dotées d'un profil bas permettent un pesage facile des palettes à l'aide de transpalettes
- Environ cinq mètres de câble blindé
- Les pieds en caoutchouc robustes assurent la stabilité de l'appareil
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- Peut être utilisé avec un ou plusieurs indicateurs d'Adam
- Deux barres par set
- AELP1000, AELP2000, AELP3000 ne sont que des barres
- AELP1000 (GK), AELP2000 (GK), AELP3000 (GK) sont des barres et des indicateurs

**Les barres peseuses dotées d'un profil bas facilitent le pesage en toute sécurité pour les pesage des palettes**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Boîtier: Base en acier doux
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>AELP 1000</b>	1000kg	0.2kg	120x1330mm	€560,00
<b>AELP 2000</b>	2000kg	0.5kg	120x1330mm	€560,00
<b>AELP 3000</b>	3000kg	1kg	120x1330mm	€660,00

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Pesage d'animaux / dynamique



Indicateur GK  
Page 41

## Modèles avec indicateur GK

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>AELP 1000 [GK]</b>	1000kg	0.2kg	120x1330mm	€730,00
<b>AELP 2000 [GK]</b>	2000kg	0.5kg	120x1330mm	€730,00
<b>AELP 3000 [GK]</b>	3000kg	1kg	120x1330mm	€830,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3052010526	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660289	Certificat de Calibrage	€110,00
2050013351	Colonne pour Indicateur	€145,00

# PLATE-FORME PTM



## CARACTÉRISTIQUES

- Les pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Des rampes intégrées de chaque côté permettent l'accès facile
- Surface en tôle gaufrée pour une adhérence supérieure
- Les pieds en caoutchouc robustes assurent la stabilité de l'appareil
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- Câble de capteur de trois mètres
- Une construction robuste qui répond aux exigences industrielle
- PTM500 est la base seulement
- PTM500 (GK) est la base et l'indicateur

*La plateforme rabaissée, avec ses rampes d'accès intégrées, est facile à utiliser pour les entrepôts ou pour un usage médical*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Boîtier: Base en acier doux
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>PTM 500</b>	500kg	0.1kg	760x580mm	€575,00
<b>PTM 500 [GK]</b>	500kg	0.1kg	760x580mm	€745,00

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique



Indicateur GK  
Page 41

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3014011014	Câble RS-232	€26,00
3052010526	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660289	Certificat de Calibrage	€110,00
2050013351	Colonne pour Indicateur	€145,00

# PLATES-FORMES PT



## CARACTÉRISTIQUES

- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Surface gaufrée pour une meilleure adhérence
- Les rampes optionnelles facilitent le chargement et le déchargement
- Compatible avec plusieurs indicateurs Adam
- Câble blindé d'environ 5 mètres

**Une construction de qualité avec une surface gaufrée pour une durabilité et une performance ultime**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Boîtier: Base en acier doux
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique



Indicateur GK  
Page 41

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
PT 110	1000kg	0.2kg	1000x1000mm	€625,00
PT 112	1000kg	0.2kg	1200x1200mm	€695,00
PT 115	1000kg	0.2kg	1500x1500mm	€795,00
PT 310	3000kg	0.5kg	1000x1000mm	€625,00
PT 312	3000kg	0.5kg	1200x1200mm	€695,00
PT 315	3000kg	0.5kg	1500x1500mm	€795,00


## Modèles avec indicateur GK

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
PT 110 [GK]	1000kg	0.2kg	1000x1000mm	€795,00
PT 112 [GK]	1000kg	0.2kg	1200x1200mm	€865,00
PT 115 [GK]	1000kg	0.2kg	1500x1500mm	€965,00
PT 310 [GK]	3000kg	0.5kg	1000x1000mm	€795,00
PT 312 [GK]	3000kg	0.5kg	1200x1200mm	€865,00
PT 315 [GK]	3000kg	0.5kg	1500x1500mm	€965,00



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3102311619	Coque en Plastique	€8,50
3052010526	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
700100200	Rampe en acier doux – PT 12R 1200mm	€280,00
700100201	Rampe en acier doux – PT 15R 1500mm	€325,00
700100199	Rampe en acier doux – PT 10R 1000mm	€250,00
700660289	Certificat de Calibrage	€110,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
2050013351	Colonne pour Indicateur	€145,00

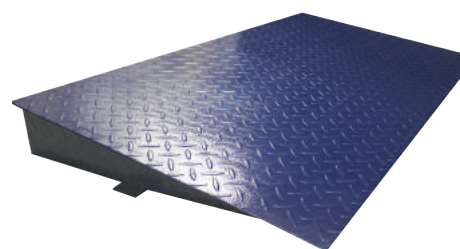

700100200

# TRANSPALETTES PESEURS PTS



## FEATURES

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours ON", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au-dessus ou entre les limites acceptables.
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Indicateur IP67 (AE403) pour la protection contre l'eau et la poussière
- Les roues pivotantes permettent un déplacement facile
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Fonction sélectionnable auto clear d'effacement automatique permet au prix unitaire de revenir à zéro à chaque fois que l'article sur la balance est enlevé
- Filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournissant des résultats stables des sujets en mouvement
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

**Accélérer les opérations d'entreposage et réduire les surcharges de transport grâce au PTS**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, lb, lb:oz, oz, N
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Base en acier doux
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
PTS Plus 2000	2000kg	0.5kg	160x1150mm	€1.425,00



## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique

Indicateur de mise à niveau de AE403 à AE503 avec imprimante intégrée pour un supplément de € 200,00 pour le modèle PTT

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description.....	Prix
700660289	Certificat de Calibrage .....	€110,00

# INDICATEURS AE 403



## CARACTÉRISTIQUES

- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de pesée de contrôle
- Tracker de capacité intégré à l'affichage pour surveiller facilement les surcharges possibles
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Construction en acier inoxydable 304 robuste pour une durabilité ultime
- Une interface RS-232 est disponible pour une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Pesage de contrôle avec alarme sonore
- La fonction Hold fige le poids affiché, laissant le temps s'écouler sans perdre le résultat
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- Division sélectionnable par l'utilisateur
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Certifié IP67 pour la protection contre l'eau et la poussière
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie

**Indicateur seul lavable multifonction pour les environnements exigeants; conforme à la norme IP67**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb, oz, oz, N, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation: Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Inox
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Résolution	Prix HT
<b>AE 403</b>	Sélectionnable	1:80,000	€230,00

## Modèles Homologués de Type CE

Modèle	Capacité	Résolution	Prix HT
<b>AE 403M</b>	Sélectionnable	1:6,000	€250,00

## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3134012936	Câble RS-232 (connecteur 9 broches 1,5 m monté en usine)	€135,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1100011297	Boitier relais pour AE402	€115,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
2050013351	Colonne pour Indicateur	€145,00



1120014641



3134012936

# INDICATEURS AE 503



## CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante intégrée pour imprimer le poids, la date, l'heure, la description, etc.
- LCD vif et rétroéclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur "Toujours actif", "Toujours éteint" ou "Allumé" uniquement lors du pesage
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Une interface RS-232 est disponible pour une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Pesage de contrôle avec alarme sonore et fonction Hold
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Échelon de la balance sélectionnable par l'utilisateur
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Personnaliser les informations d'étiquette avec le logiciel fourni pour inclure les codes QR, la date, l'heure, les poids net, brut, tare, etc.
- Taille de l'étiquette fixe

**Imprimante intégrée avec de nombreuses unités de pesée et un écran rétroéclairé**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 3A / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C
- Taille des étiquettes 50 mm de largeur sur 30 mm de hauteur, avec 800 étiquettes par rouleau

Modèle	Capacité	Résolution	Prix HT
<b>AE 503</b>	Sélectionnable	1:60,000	€325,00



## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du comptage
- Moyenne
- Impression d'étiquettes / codes-barres

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3074010266	Câble RS-232 (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00

# INDICATEURS DE COMPTAGE AE 504



## CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante intégrée pour imprimer des étiquettes avec poids, poids moyen à la pièce, nombre, description du produit, date, heure et codes QR
- LCD vif rétroéclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur "Toujours actif", "Toujours éteint" ou "Allumé" uniquement lors du pesage
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Une interface RS-232 est disponible pour une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Une construction robuste qui répond aux utilisations industrielles
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- L'optimisation du comptage des pièces permet d'affiner automatiquement le poids des pièces au fur et à mesure de l'ajout de pièces.
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Division sélectionnable par l'utilisateur
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Clavier complet pour un comptage avancé et comprend 1006 mémoires PLU
- Personnalisez les informations d'étiquette avec le logiciel fourni
- Taille de l'étiquette fixe

**L'indicateur AE504 comprend un clavier numérique complet pour une saisie rapide**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 3A / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C
- Taille des étiquettes 50 mm de largeur sur 30 mm de hauteur, avec 800 étiquettes par rouleau

Modèle	Capacité	Résolution	Prix HT
<b>AE 504</b>	Selectionnable	1:60,000	€395,00



## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du comptage
- Moyenne
- Impression d'étiquettes / codes-barres

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3074010266	Câble RS-232 (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00



# INDICATEUR GK



## CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours ON", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Boîtier en ABS solide et durable pour des utilisations industrielles
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Capacité et précision programmable pour une variété d'applications
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournissant des résultats stables des sujets en mouvement
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

**Produit polyvalent facile pour accomplir les opérations de pesage et de comptage**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, lb, lb:oz, oz, N
- Interface: RS-232
- Alimentation: Batterie Interne Rechargeable / Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA
- Affichage: LCD rétroéclairé avec indicateur de capacité avec des chiffres de 20mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Résolution	Prix HT
GK	Selectionnable	1:80,000	€150,00



## APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Pesage d'animaux / dynamique

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3052010526	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
3051410045	Support mural	£45,00
2050013351	Colonne pour Indicateur	€145,00



1120014641

# INDICATEUR DE COMPTAGE GC



## CARACTÉRISTIQUES

- LCD rétroéclairé indique le poids, le poids unitaire et le comptage, fournissant les informations clés simultanément
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Boîtier en ABS solide durable pour des utilisations industrielles
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Résolution du comptage interne 1:600,000 pour des résultats précis
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

## Pesage et comptage général de pièces dans un indicateur multi-fonctionnel

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capacité: Sélectionnable
- Unités de pesage: g, kg
- Interface: RS-232
- Alimentation: Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS plastique
- Température d'utilisation: -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Résolution	Prix HT
GC	Sélectionnable	1:80,000	€150,00



### APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage

### ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
3052010526	Coque en Plastique	€10,00
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC (croisé)	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
3051410045	Support mural	£45,00
2050013351	Colonne pour Indicateur	€145,00



1120014641

# PÈSE-BÉBÉ ET TOUT-PETITS MTB



## CARACTÉRISTIQUES

- Large écran très contrasté lisible à distance
- Fonction de mémoire peut rappeler le dernier poids pris, permettant à l'utilisateur de se concentrer sur l'enfant
- Le berceau peut être retiré pour peser les tout-petits sur le tapis en caoutchouc antidérapant
- Le berceau ergonomique fournit un support confortable
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Une opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- Fonctionne avec un adaptateur secteur (fourni) ou des piles (non fournies)
- Règle pour mesurer la longueur du bébé

**La MTB offre la flexibilité nécessaire pour peser les nouveau-nés et les tout-petits sur la même balance**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, lb
- Interface: Non disponible
- Alimentation: Adaptateur 6VDC 500mA / 4 piles AA
- Affichage: LCD avec des chiffres de 29mm de haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
MTB 20	20kg	5g	285x560mm	€120,00



## APPLICATION

- Pesage

## ACCESSORIES

Numéro d'article	Description	Prix
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00

# PÈSE-PERSONNE MDW



## CARACTÉRISTIQUES

- Fonction IMC (indice de masse corporelle) disponible sur la MDW 300L
- La MDW 300L offre une interface RS-232 pour une communication rapide avec les imprimantes et les ordinateurs
- Les MDW 250L et 300L disposent d'une fonction Hold qui fige le poids sur l'écran
- Utilisez les MDW 250L et 300L avec l'adaptateur secteur ou batterie rechargeable
- Mesures de taille de 60cm à 212cm
- Plate-forme antidérapante pour monter et descendre de la balance en toute sécurité
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile (Roulettes non disponibles sur MDW250L)
- La fonction facilite la mesure de la taille des enfants et des adultes pendant le pesage
- Barre de tare incluse avec MDW200M uniquement

## La balance abordable, facile à utiliser et mesure la taille et le poids

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, lb (seulement pour les modèles L)
- Affichage: Barres graduées( seulement pour les modèles M)
- Calibrage: Calibrage externe
- Température d'utilisation: 5° à 40°C
- Alimentation: adaptateur 15VDC 50 / 60Hz 500mA / Batterie interne rechargeable (modèles L uniquement)
- Affichage: LED avec chiffres de 22 mm (modèles L uniquement)
- Interface: RS-232 (MDW300L uniquement)

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>MDW 160M</b>	160kg	100g	375x275mm	€285,00
<b>MDW 200M</b>	200kg	100g	375x275mm	€315,00
<b>MDW 250L</b>	250kg	100g	375x275mm	€355,00
<b>MDW 300L</b>	300kg	50g	375x275mm	€395,00



### APPLICATION

- Pesage

### ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3014011014	Câble RS-232	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00

# BALANCE DE SANTÉ ET DE FITNESS MUW



## CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétroéclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Calcul automatique de la hauteur à l'aide de capteurs à ultrasons pour des mesures de précision
- L'impression peut inclure l'identification du patient et du médecin, ainsi que les mesures de l'IMC.
- La lecture de la hauteur peut être convertie en centimètres et en pouces
- Mesures de taille par ultrasons de 80cm à 210cm
- La plate-forme antidérapante garantit la sécurité sur la balance
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où

*La balance ultrasonique élégante calcule sans effort la taille, le poids et l'IMC*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, lb, lb:oz
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 17mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Base en acier doux
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
<b>MUW 300L</b>	300kg	50g	375x375mm	€950,00



## APPLICATION

- Pesage

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3014011014	Câble RS-232	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00

# CHAISES PESANTES MCW



## CARACTÉRISTIQUES

- Écran LED lumineux permettant une excellente lisibilité dans la plupart des environnements
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Repose-pieds et accoudoirs pivotants pour une accessibilité facile des patients
- Les roulettes pivotantes permettent un déplacement facile
- Fonction IMC (indice de masse corporelle) disponible sur la MDW 300L
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Adaptateur secteur inclus

**Commodité et accessibilité lors de la pesée des patients à mobilité réduite**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: kg, lb
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 15VDC 50/60Hz 500mA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LED avec des chiffres de 22mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Température d'utilisation: 5° à 40°C

Model	Capacity	Readability	Prix HT
MCW 300L	300kg	50g	€895,00




## APPLICATION

- Pesage

## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3014011014	Câble RS-232	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00

# BALANCES VÉTÉRINAIRES CPWPLUS L + MTB

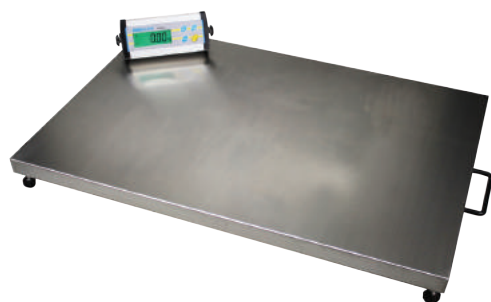

## CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétroéclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur "Toujours actif", "Toujours éteint" ou "Allumé" uniquement lors du pesage
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Le design léger simplifie le transport et la portabilité
- Une construction robuste qui répond à des exigences industrielles
- Le boîtier, le clavier et l'écran résistent aux éclaboussures et facilitent le nettoyage
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- La fonction Hold gèle le poids affiché, laissant un temps écoulé sans perdre le résultat
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro

**Série de balances flexible offrant de multiples configurations pour répondre à une variété d'applications**



## CARACTÉRISTIQUES

- Large écran très contrasté est facilement lisible à distance
- La fonction de mémoire peut rappeler le dernier poids pris, permettant à l'utilisateur de se concentrer sur l'animal
- Le berceau peut être retiré pour peser les tout-petits sur le tapis en caoutchouc antidérapant
- Le berceau ergonomique offre un soutien confortable
- Le design léger simplifie le transport et la portabilité
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Une opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu aucune formation
- Fonctionne avec un adaptateur secteur (fourni) ou des piles (non fournies)
- Règle pour mesurer la longueur

**Offrir la flexibilité nécessaire pour peser les animaux en toute sécurité**

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

(CPWplus L uniquement)

- Unités de pesée: kg, lb, lb: oz, oz
- Interface: RS-232
- Alimentation: adaptateur 12VDC 50 / 60Hz 500mA /
- Batterie interne rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec chiffres de 22 mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Corps: Base en acier doux / Plateau supérieur en acier inoxydable
- Température de fonctionnement: 0 ° à 40 ° C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CPWplus 35L	35kg	10g	900x600mm	€405,00
CPWplus 75L	75kg	20g	900x600mm	€405,00
CPWplus 150L	150kg	50g	900x600mm	€405,00
CPWplus 200L	200kg	50g	900x600mm	€415,00
CPWplus 300L	300kg	100g	900x600mm	€425,00

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
MTB 20	20kg	5g	285x560mm	€120,00

## APPLICATIONS

- Pesée
- Fige les résultats sur l'écran



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description	Prix
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
700200059	Tapis en caoutchouc antidérapant (CPWplus L uniquement)	€23,00
3074010266	Câble RS-232 vers PC	€26,00
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB	€28,00
600002028	Programme de données Adam DU	€75,00
700660290	Certificat de Calibrage	€55,00



600002028

1120011156

700200059

47

# COFFRETS DE MASSES OIML



Ensemble de poids en acier inoxydable



Poids en fonte

Les masses OIML sont des masses individuelles en acier inoxydable qui peuvent être utilisées pour tester la norme OIML. Les poids E2 offrent la plus grande précision, idéale pour les balances analytiques, suivis des poids F1, qui conviennent aux balances de précision. Les poids M1 sont parfaits pour les balances compactes et de comptoir nécessitant moins de précision. Les coffrets de masse OIML sont des ensembles complets de poids d'essai pouvant répondre aux exigences de test selon les normes OIML. Les poids E2 offrent la précision la plus élevée, idéale pour l'analyse. Les poids F1 sont destinés aux balances de précision. Les poids M1 offrent la précision la plus faible, mais sont plus abordables et conviennent parfaitement aux articles abordables tels que les balances compactes et les balances de comptoir. Les poids en fonte sont disponibles dans la classe OIML M1; ils offrent des capacités supérieures pour répondre aux besoins de calibration des balances plus grandes.

## Masses individuelles en acier inoxydable

Numéro de pièce	Modèle	classe	Prix HT
700100398	E1 5g Calibration Weight	OIML E1	€130,00
700100399	E1 10g Calibration Weight	OIML E1	€138,00
700100400	E1 20g Calibration Weight	OIML E1	€150,00
70010401	E1 50g Calibration Weight	OIML E1	€165,00
700100232	E2 50g Calibration Weight	OIML E2	€65,00
700100022	E2 100g Calibration Weight	OIML E2	€75,00
700100023	E2 200g Calibration Weight	OIML E2	€90,00
700100019	F1 1g Calibration Weight	OIML F1	€22,00
700100018	F1 2g Calibration Weight	OIML F1	€22,00
700100017	F1 5g Calibration Weight	OIML F1	€23,00
700100016	F1 10g Calibration Weight	OIML F1	€24,00
700100015	F1 20g Calibration Weight	OIML F1	€26,00
700100014	F1 50g Calibration Weight	OIML F1	€32,00
700100007	F1 100g Calibration Weight	OIML F1	€40,00
700100012	F1 200g Calibration Weight	OIML F1	€48,00
700100008	F1 500g Calibration Weight	OIML F1	€68,00
700100009	F1 1kg Calibration Weight	OIML F1	€116,00
700100010	F1 2kg Calibration Weight	OIML F1	€149,00
700100013	F1 5kg Calibration Weight	OIML F1	€255,00
700100065	M1 1g Calibration Weight	OIML M1	€11,00
700100066	M1 2g Calibration Weight	OIML M1	€11,00
700100067	M1 5g Calibration Weight	OIML M1	€12,50
700100068	M1 10g Calibration Weight	OIML M1	€14,00
700100069	M1 20g Calibration Weight	OIML M1	€15,00
700100058	M1 50g Calibration Weight	OIML M1	€16,00
700100059	M1 100g Calibration Weight	OIML M1	€22,00
700100072	M1 200g Calibration Weight	OIML M1	€26,00
700100060	M1 500g Calibration Weight	OIML M1	€43,00
700100029	M1 1kg Calibration Weight	OIML M1	€59,00
700100030	M1 2kg Calibration Weight	OIML M1	€87,00

## Coffrets de masses en Acier inoxydable

Part Number	Modèle	Classe	Prix HT
700100419	E1 1mg - 50g Calibration Weight Set	OIML E1	€2475,00
700100420	E1 1mg - 100g Calibration Weight Set	OIML E1	€2750,00
700100421	E1 1mg - 200g Calibration Weight Set	OIML E1	€3400,00
700100026	E2 1mg - 200g calibration weight set	OIML E2	€995,00
700100207	E2 1g to 200g calibration weight set	OIML E2	€725,00
700100028	F1 1mg - 200g Calibration Weight Set	OIML F1	€590,00
700100011	F1 1mg - 500g Calibration Weight Set	OIML F1	€705,00
700100027	F1 1g - 100g calibration weight set	OIML F1	€255,00
700100049	F1 1g - 200g calibration weight set	OIML F1	€310,00
700100042	F1 1g - 500g calibration weight set	OIML F1	€425,00
700100070	F1 1g - 2kg calibration weight set	OIML F1	€675,00
700100035	M1 1g - 100g calibration weight set	OIML M1	€125,00
700100037	M1 1g - 200g calibration weight set	OIML M1	€150,00
700100228	M1 1g - 500g calibration weight set	OIML M1	€215,00
700100071	M1 1g - 2kg calibration weight set	OIML M1	€360,00

## Masses en fonte

Numéro de pièce	Modèle	classe	Prix HT
700100024	M1 5kg Calibration Weight	OIML M1	€58,00
700100031	M1 10kg Calibration Weight	OIML M1	€80,00
700100032	M1 20kg Calibration Weight	OIML M1	€110,00



## AdamDU - Logiciel d'acquisition de données



### Fonctionnalité pratique - Fonctions intelligentes

- Surveillez et collectez les lectures de données de 8 balances simultanément.
- Enregistrer des données personnalisées ou des notations avec des lectures en utilisant jusqu'à 6 champs définis par l'utilisateur.
- Enregistrez les rapports de calibrage dans un fichier pour conserver des enregistrements de calibrage complets.
- Saisissez la date et l'heure avec des lectures.
- Saisissez le numéro de série de la balance avec les lectures pour une identification unique.
- (Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible avec toutes les balances et toutes les balances).
- Configurez AdamDU pour qu'il mémorise les paramètres de session et les noms de fichier individuels.

### Statistiques et graphiques

- Afficher les statistiques, y compris les valeurs minimale, maximale, médiane, moyenne, de variance et d'écart type.
- Lectures graphiques en temps réel. Imprimer les résultats et les graphiques depuis l'application AdamDU.
- Rechercher rapidement une lecture spécifique, des lectures minimales ou maximales

### Gestion facile des données


- Exporter dynamiquement les lectures dans plusieurs formats de fichier (texte, CSV, HTML, XML) pour l'importation dans d'autres systèmes ou applications.
- Exporter automatiquement les lectures capturées vers Microsoft® Excel® ou Microsoft® Word® pour des analyses ou des rapports plus approfondis.
- Exporter les lectures capturées vers le Presse-papiers Windows® pour un collage rapide dans les applications Windows®.




La fenêtre Commander vous permet d'afficher les données d'un maximum de 8 balances sur un seul écran pour un aperçu des sessions de données actives.

*Vous devez disposer d'une copie sous licence de Microsoft® Word et Microsoft® Excel pour utiliser cette fonction.*

*Microsoft Word, Microsoft Excell, Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.*

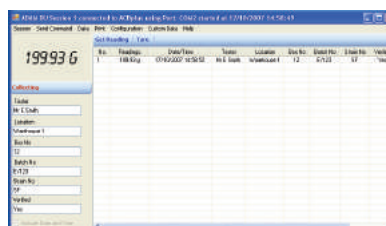

Six champs définis par l'utilisateur sont disponibles pour la personnalisation et la saisie des données à chaque lecture. Les données personnalisées peuvent être exportées avec les données de pesée.

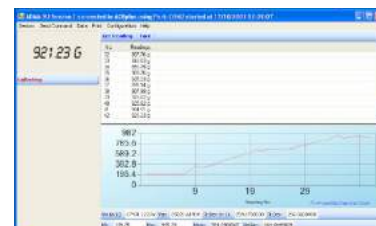

Les graphiques et les statistiques en temps réel sont facilement visibles dans la grille de données. Les boutons de contrôle de la balance vous permettent de demander des données ou de tarer la balance directement à partir du logiciel.

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
600002028	Logiciel Adam DU	€75,00

## Table anti-vibration



Spécifications Générales	
Dimensions globales (lpxh)	800mm x 600mm x 782mm
Dimensions de la surface de travail	400mm x 450mm
Poids de la surface de travail	49kg
Poids total	77kg

### CARACTÉRISTIQUES

- Bloc de granit résistant aux rayures
- La construction à deux tables maintient le bloc de granit au milieu et réduit les interférences
- Grande surface de travail de 400mm x 450mm
- Espace supplémentaire autour du bloc de vibration pour les échantillons reposants
- Pieds de nivellement réglables pour les surfaces inégales

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
104008036	Table anti-vibration	€875,00

# Valises de transport



CPWplus



HCB & CQT

Spécifications générales		
Modèle de valise	CPWplus	HCB & CQT
Dimensions globales (lxpxh)	480mm x 390mm x 150mm	483mm x 362mm x 152mm

## CARACTÉRISTIQUES

- Léger et résistant aux rayures à l'extérieur
- Intérieur rembourré de mousse pour un ajustement parfait
- La construction robuste protège la balance
- Serrures à clé pour la sécurité
- Pieds en caoutchouc antidérapants

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
700100099	Valise de transport - CPWplus	€95,00
308002042	Valise de transport- Highland®/Core®	€85,00
3002014371	Valise de transport - LBX	€95,00
302013912	Valise de transport- CCT/CKT/Swift	€95,00

# Boîtier relais pour AE403 / Gladiator®

## CARACTÉRISTIQUES

- Les 4 interrupteurs peuvent être programmés pour fonctionner avec les fonctions de contrôle de poids
- Les relais peuvent être configurés pour actionner des sorties 115 / 230VAC 1A ou 24VDC 1A
- Les entrées d'équipement utilisateur peuvent être acceptées à 15-25 VDC ou 12-25 VCA pour alimenter le circuit de relais
- Fourni avec un adaptateur 12VDC 500mA
- Fonctionne avec les modèles AE 403, Gladiator, AGB et AGF



Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
1100011297	Boite à relais	€115,00

# Imprimante Thermique ATP

## Spécifications Techniques

Modèle	Imprimante Thermique ATP
Source d'Alimentation	Adaptateur d'alimentation externe 110/220 VAC - 8.5 VDC OUT
Vitesse de Transmission	Sélectionnable de 2400 à 115200
Bits de Données	8
Parité	Aucune
Température de fonctionnement	0°C à + 45°C
Boîtier	Boîtier en plastique ABS
Dimensions Générales (LxPxH)	4.5" x 7.2" x 3.5" / 114mm x 184mm x 90mm
Poids Net	1.7lb / 0.76kg avec rouleau de papier installé



## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité d'interface: port série
- Support pour jusqu'à 26 jeux de caractères internationaux.
- Taille d'impression 24 x 24 points
- Taille de colonne 384 points par ligne
- Vitesse d'impression 50mm / sec
- Largeur du papier 57.5mm
- Vitesse de transmission sélectionnable
- Indicateurs LED pour montrer si l'imprimante marche, les erreurs, et quand il n'y a plus de papier

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3126011263	Papier pour Imprimante Thermique ATP	€14,00
3126011281	Papier pour Imprimante Thermique ATP (pack de 10)	€95,00

# Imprimante AIP



## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions: 114 mm x 184 mm x 90 mm
- Capacité d'interface: port série
- Support pour jusqu'à 26 jeux de caractères internationaux.
- Taille d'impression 24 x 24 points
- Taille de colonne: 384 points par ligne
- Vitesse d'impression 50mm / sec
- Largeur de papier de 57,5 mm
- Débit en bauds sélectionnable
- Indicateurs LED pour indiquer le pouvoir, les erreurs et lorsqu'il n'y a plus de papier
- Câbles RS-232 inclus (9F et 9M, 25 broches)

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3126014659	Imprimante à impact AIP	€14,00
3126014660	Papier d'imprimante AIP (10 Pack)	€95,00

[www.adamequipment.co.uk](http://www.adamequipment.co.uk)

**Shanghai, China**

T: + 86 (21) 5180 1901

E: [sales@adamequipment.com.cn](mailto:sales@adamequipment.com.cn)

**Milton Keynes, UK**

T: +44 (0)1908 274545

E: [sales@adamequipment.co.uk](mailto:sales@adamequipment.co.uk)

**Oxford, CT, USA**

T: +1 (203) 790 4774

E: [sales@adamequipment.com](mailto:sales@adamequipment.com)

**Perth, Australia**

T: +61 (0) 8 6461 6236

E: [sales@adamequipment.com.au](mailto:sales@adamequipment.com.au)

**Johannesburg, South Africa**

T: +27 (0)11 9749745

E: [sales@adamequipment.co.za](mailto:sales@adamequipment.co.za)

**Felde, Germany**

T: +49 (0) 4340-40300-0

E: [vertrieb@aeadam.de](mailto:vertrieb@aeadam.de)

FR ROW-Euro-9065

Adam Equipment suit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications and et le prix sans préavis.  
Les termes et conditions de vente générales d'Adam Equipment s'appliquent. Sous réserve de fautes et de modifications.

©Adam Equipment. Tous droits réservés